



REZ HORNOU ČASŤOU ŠACHTY

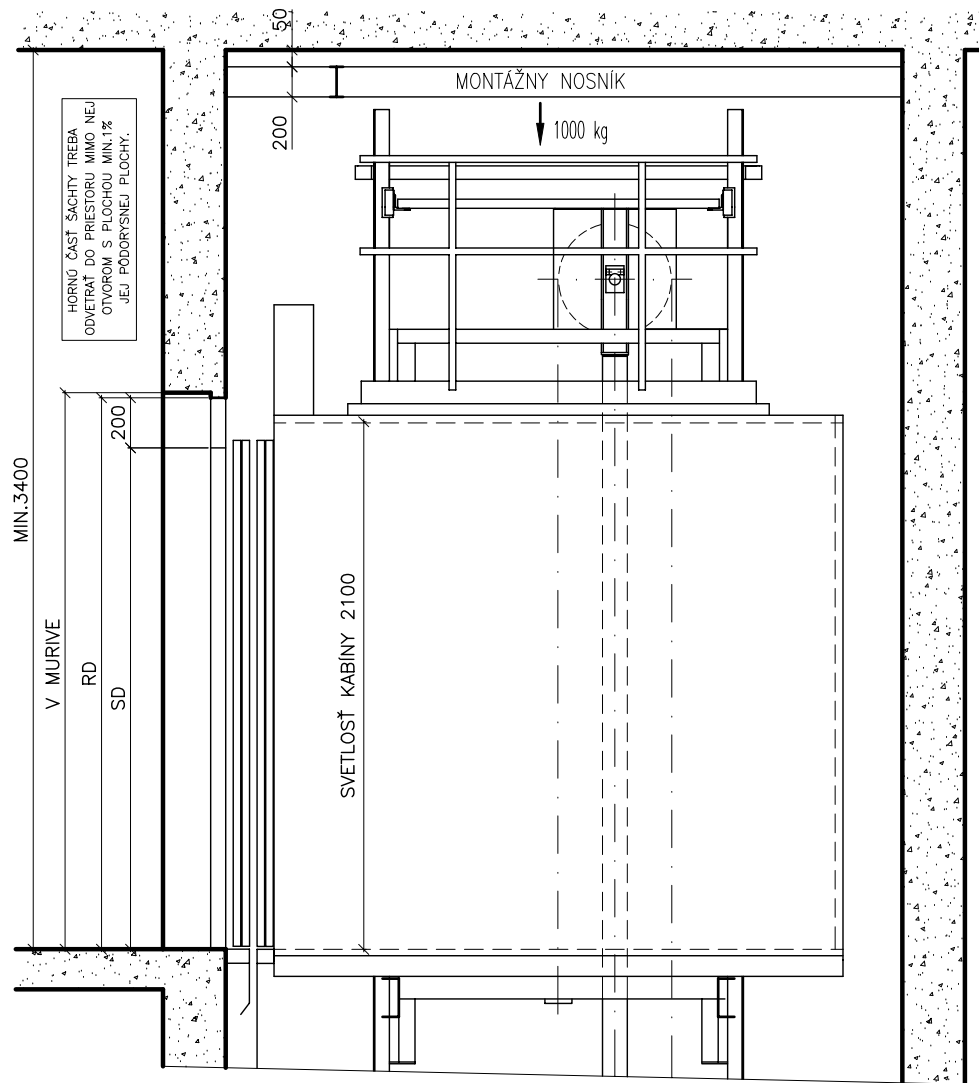

DOVOLENÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY :


zvislosť čelnej steny : ± 5 mm
 pôdorysný rozmer šachty : $+20$ mm
 -0

ZAŤAŽENIE VODIDIEL KABÍNY



Poznámka : Táto strana je súčasťou strany 6 tohoto dokumentu.

PRIEČNY REZ ŠACHTOU

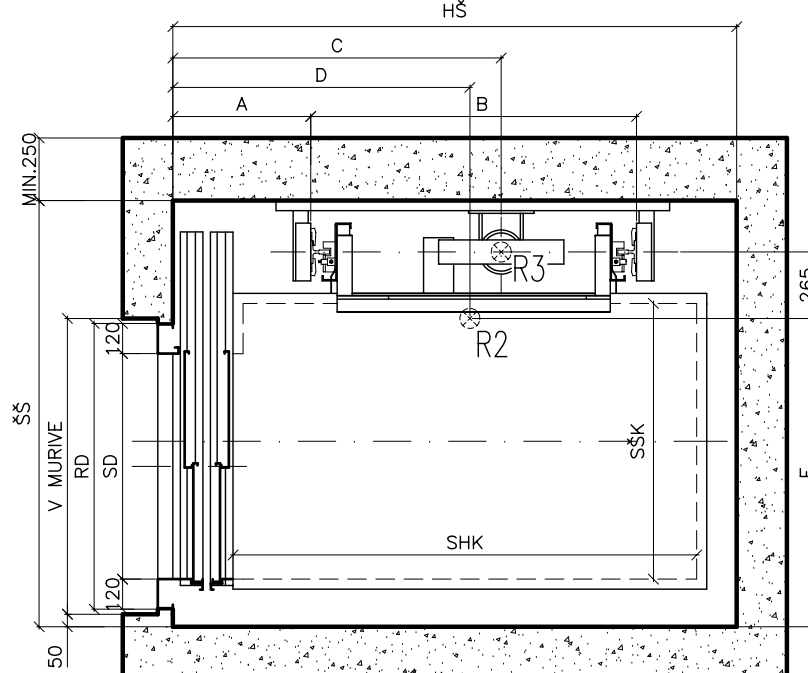


ROZMERY

NOSNOSŤ	825 kg 11 osôb	1000 kg 13 osôb	1200 kg 16 osôb
SHK	1850	2200	2300
SŠK	1100	1100	1200
HŠ	2250	2600	2700
ŠŠ	1700	1700	1800
SD	900 x 2000	900 x 2000	1000 x 2000
RD	1140 x 2200	1140 x 2200	1240 x 2200
v murive [mm]	1180 x 2220	1180 x 2220	1280 x 2220
A	550	550	550
B	1300	1650	1650
C	1310	1110	1160
D	1185	1360	1410
E	1230	1230	1330

rozmery sú uvedené v mm

REZ DOLNOU ČASŤOU ŠACHTY

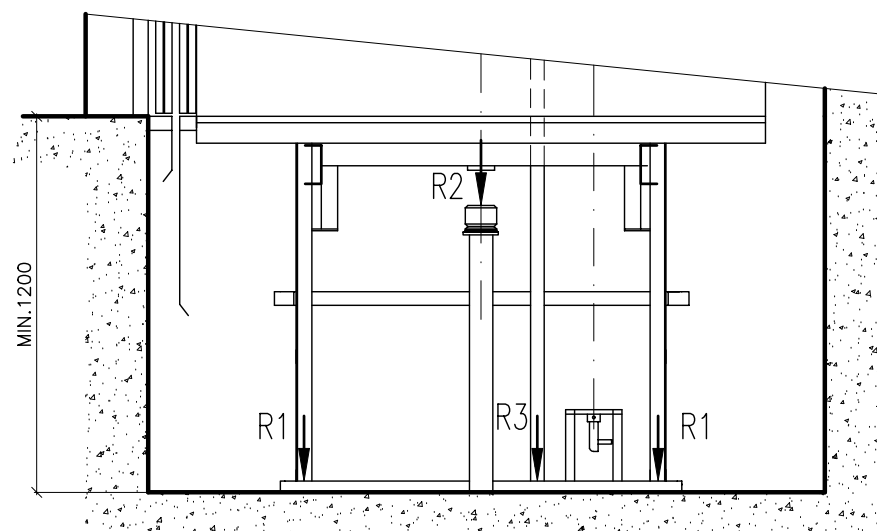


POUŽITÉ SKRATKY A SYMBOLY

SHK – svetlá hĺbka kabíny, HŠ – hĺbka šachty,
 SŠK – svetlá šírka kľetky, ŠŠ – šírka šachty,
 SD – svetlý rozmer dverí (šxv),
 RD – vonkajší rozmer rámu dverí (šxv),
 v murive – otvor vynechaný v murive pre montáž dverí
 ☉ – pôsobisko zaťaženia podlahy šachty

Pre stavebné riešenie je možné použiť aj zrkadlovo obrátenú variantu.

LEŠENIE A OSVETLENIE V ŠACHTE

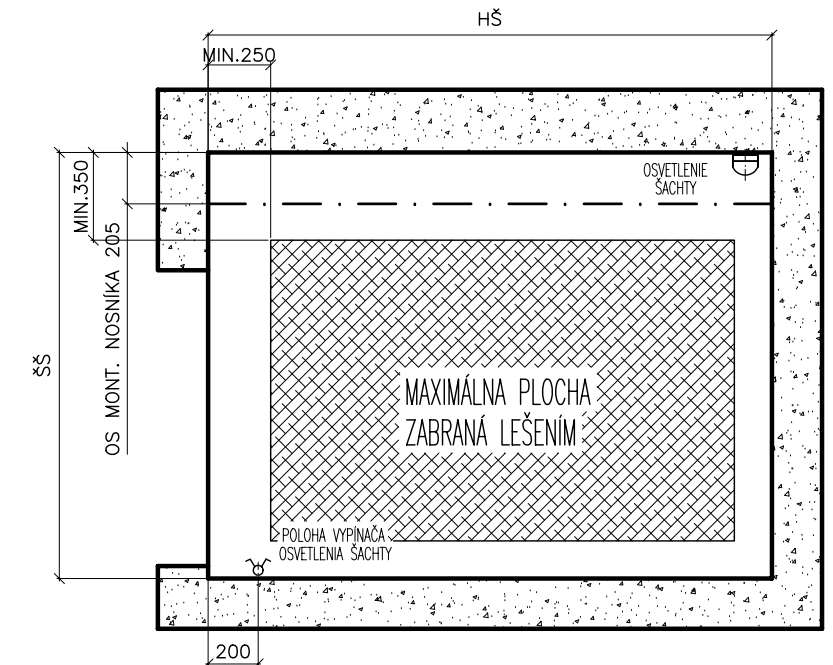

ZAŤAŽENIA

NOSNOSŤ	825 kg 11 osôb	1000 kg 13 osôb	1200 kg 16 osôb
R1	27850	30500	18650
R2	63800	70650	39250
R3	35500	38900	22600
R4	2600	/	/
R5	8650	9650	12050

zaťaženia sú uvedené v N

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

NOSNOSŤ	825 kg 11 osôb	1000 kg 13 osôb	1200 kg 16 osôb
Orientačný príkon pohonu	Je určovaný individuálne v závisl. na nosnosti, zdvihu a rýchlosti.		
Dopravná rýchlosť	0.5 až 0.8 m/s		
Počet stanic	8 (doporučený maximálny počet)		
Zdvih	20 m (doporučený maximálny zdvih)		

RENOVALIFT s.r.o.

Dlhá 448 010 09 Žilina – Bytčica
 tel.: 041/568 9179, fax: 568 9178
 renovalift@nexta.sk
 www.mojweb.sk/renovalift

Stavbené podmienky pre montáž výťahov

ŠACHTA

HYDRAULICKÝ OSOBNÝ VÝŤAH

nosnosť 825, 1000, 1200 kg
 s pohonom vedľa kabíny

nosnosť rýchlosť
 Označovanie : HOV XXX / XXX L

HOV – L číslo strany 6–4